

Panel U-GLASS

arkos®



Sistema modular en bandejas de policarbonato macizo con excelentes propiedades de resistencia, alta transmisión de luz, fácil y rápida instalación; ideales para cubiertas y/o cerramientos, y fachadas donde se requiera una baja incidencia de estructura portante.



● TODO EN POLICARBONATO



Beneficios

- Diseño flexible
- Sistema modular
- Alta resistencia al impacto
- Bajo peso
- Alta transmisión de luz
- Fácil instalación
- Protección total frente a rayos UV
- Cuenta con todos los beneficios del policarbonato



Aplicaciones

- Cerramientos
- Barreras Acústicas
- Cubiertas
- Divisiones Interiores
- Avisos y Escudos
- Lámparas
- Fachadas



Especificaciones técnicas

	Dimensiones (cm)	Longitud (m)	Calibre	Materialidad	Distancia entre apoyos cubierta (m)	Distancia entre apoyos cerramiento (m)
Módulo Tipo 1		5,8	3	PC	1,80	2,50
Módulo Tipo 2		5,8	3	PC	1,50	2,00
Módulo Tipo 3		5,8	3	PC	1,20	1,50

*Dibujos a escala

El Panel U-Glass se realiza bajo pedido. Principalmente se fabrica en color cristal, pero para cantidades grandes se pueden hacer otros colores. Consulte nuestro departamento comercial para más información.




Recomendaciones de instalación

Verifique medidas y niveles antes de instalar, para fachadas implemente platinas de fijación en la parte superior e inferior, tenga en cuenta una holgura de 1cm tanto arriba como abajo en sí mismo y en su tornillería.

Alternativas de ensamble por módulos

Cubierta - Cerramiento



Cerramiento



Para cubiertas tenga en cuenta una pendiente de mínimo 7%, así mismo tenga en cuenta el distanciamiento entre apoyos descritos en el cuadro de generalidades.



Panel U-GLASS

arkos®



Accesorios

Platina de fijación o ensamble:

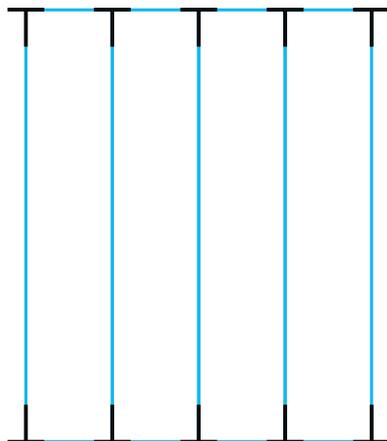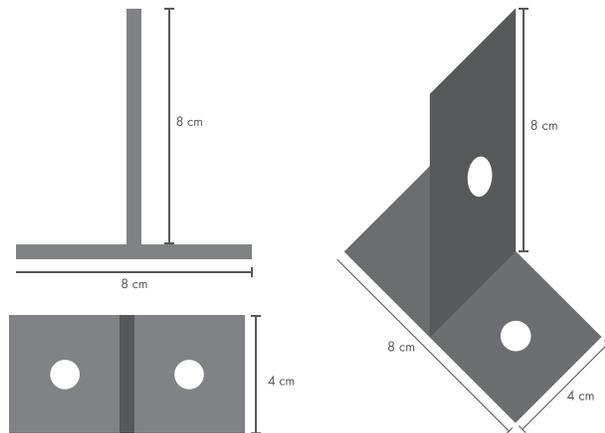

Cortes

Para hacer cualquier corte implemente todos los sistemas de seguridad. Utilice sierra de mano con un disco de diente fino, inicie con la maquina a sus máximas revoluciones por minuto antes de tocar el producto, esto evita que las bandejas se desportillen.



Manipulación y Mantenimiento

Para mantener el brillo y belleza de estos materiales se recomienda una limpieza periódica (mínimo cada 6 meses) con agua y jabón suave. Seque inmediatamente con un trapo de franela o piel de gamuza.

No limpie las láminas bajo sol intenso o a temperaturas muy elevadas. Tampoco lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos o alcalinos ni cepillos, estropajos o escobas.

No exponga el material a sustancias químicas como varsol, benceno, gasolina, thinner, aguarrás, acetona, tetracloruro de carbono, ácido muriático y siliconas no recomendadas para Policarbonato.

Las anteriores indicaciones son mandatorias, con el fin de mantener vigencia de la garantía.

Para mayor información consulte nuestro departamento técnico.



Garantía

El Pánel U-Glass cuenta con una garantía de 10 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter



112022###