


Pisos ARKOFLOOR

arkos®



Piso laminado sólido en **SPC**, para uso residencial, comercial e institucional en interiores, con variedad de texturas y diseños con apariencia de madera natural que crean espacios elegantes y confortables.

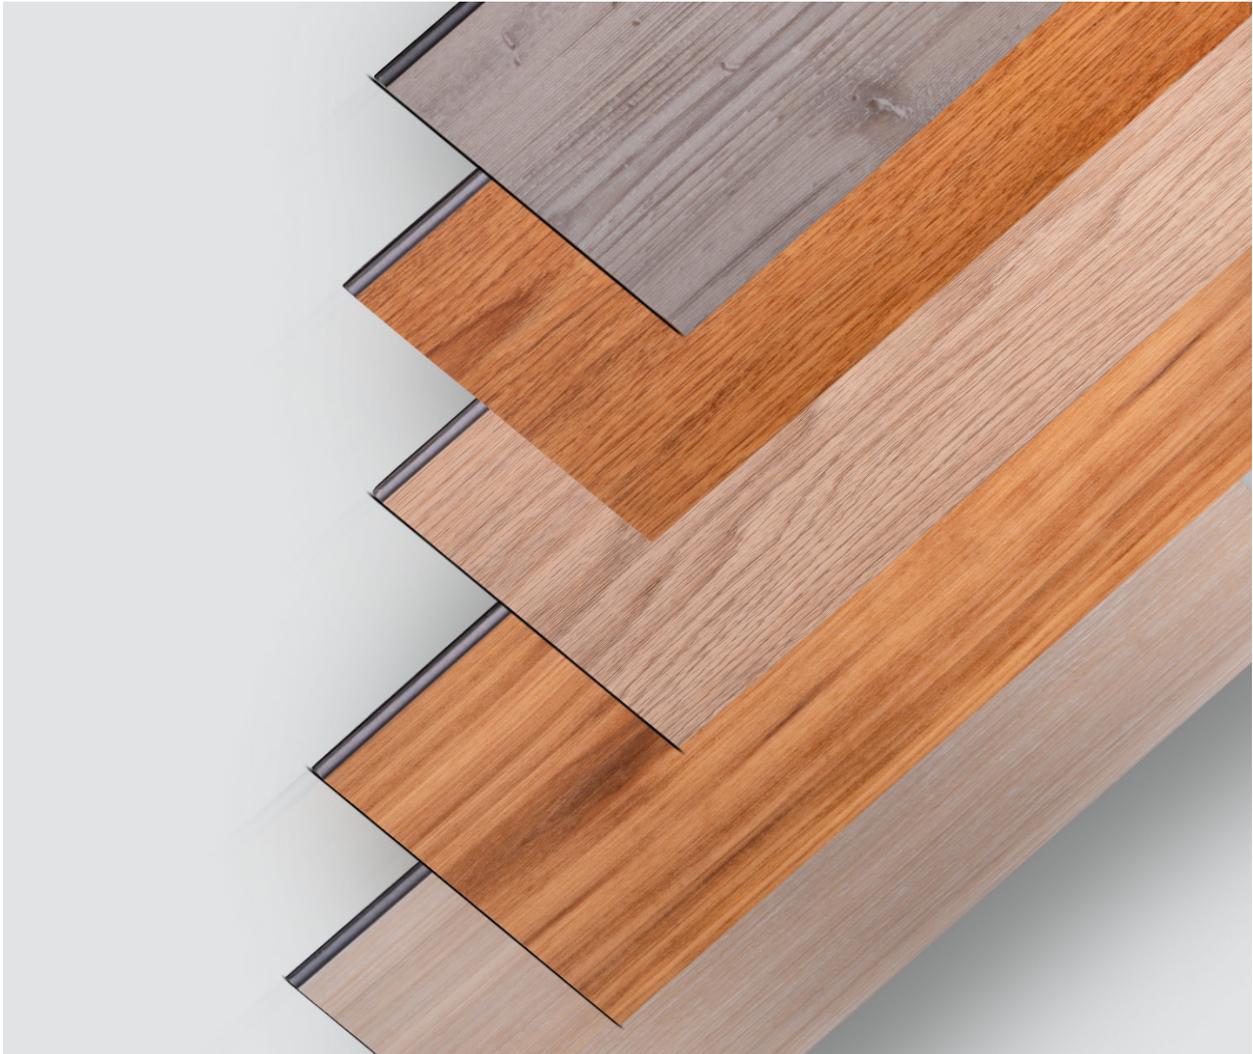



Beneficios

- Resistente a la abrasión y desgaste
- Ignífugo
- Hipoalergénico
- Aislador Acústico
- Antiestático.
- Resistencia química
- Resistencia mecánica
- Bajo mantenimiento
- Rápida y fácil instalación
- Reutilizable
- Bajo peso
- Gran resistencia a manchas, rayado y moho



Aplicaciones

- Habitaciones
- Baños (no en duchas)
- Salas de cine
- Restaurantes
- Colegios
- Gimnasios
- Hoteles
- Oficinas
- Consultorios



Especificaciones técnicas

Ancho:	0,177,m
Largo:	1.21m
Epesor	5,00 mm
Calibre:	5 mm
Textura:	madera
Acabado:	Mate y PUR
Peso:	6,21kg/m2
Cantidad x Caja:	10 piezas
Área x caja :	2,15m2
Composición:	PVC + IXPE

Composición



Estructura:





Especificaciones técnicas



RUSTIC BEIGE WOOD



SOFT WALNUT WOOD



WHITE OAK WOOD



GOLDEN OAK WOOD



ASPEN WOOD



Recomendaciones de instalación


Recomendaciones de instalación SPC

Mantenga el producto y el suelo limpio de polvo, residuos y sobrantes de obra. Verifique la base del piso este perfectamente bien nivelado y sin imperfecciones.


Revise que la pared en la que inicia el proceso este a escuadra de la pared opuesta, manteniendo un espacio libre de 6 a 10mm.

Inicie el proceso dejando el diseño contra la pared y siguiendo el sistema de ensamble uniclick insertando el listón en un ángulo de 30° mientras presiona.


De ser necesario, fije perfiles y zócalos en **PVC** compatibles con el producto, hasta el final y luego de presionar todas las uniones para verificar la correcta instalación.




1 Verifique que la base del piso este correctamente nivelada




2 Tenga en cuenta una dilatación de 10mm en el contorno o perímetro




3 Si el área a instalar supera los 10 m² implemente una junta de dilatación por medio de pirlan o similar.



4 Para hacer ajustes o acoplamiento entre lamas use maso de caucho




5 Instale lamas de varias cajas con el fin de mitigar el acabado o tono.



Recuerde no exponer directamente a los rayos del sol



Propiedades técnicas guarda escobas

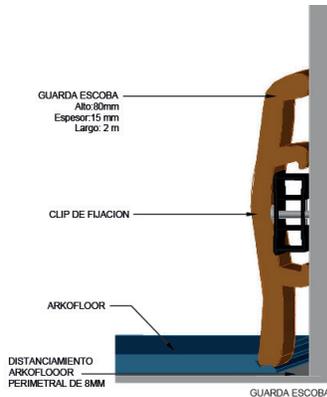

MEDIDAS
ALTO: 80 MM
ESPESOR: 15 MM
LARGO: 2 MTS

ACCESORIOS:
CLIP PLASTICO DE FIJACION.



MATERIALIDAD:
PVC



Recomendaciones de instalación

Antes de instalar verifique una buena linealidad en su muro.

Instale los clips de fijación cada 35 a 40 cm mediante tornillo de ensamble o chazo dependiendo de su base.

Acople el guarda escoba a presión sobre los clips previamente instalados.

Si tiene cables sueltos, ubíquelos entre los espacios vacíos del guarda escoba.



Garantía

Todos los modelos de Arkofloor cuentan con una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.



Manipulación y mantenimiento

Barra o aspire regularmente para eliminar la arena que puede rayar su piso nuevo.

Lave el piso con un detergente neutro. No limpie con acetona, tolueno y otros productos químicos sin una construcción profesional.

No aplique esmalte / sellador ya que esto puede resbalar el piso.

Limpie los derrames rápidamente con un trapo o trapeador húmedo.

Los muebles o equipos pesados que se mueven por el piso deben estar provistos de almohadillas de fieltro, deslizadores planos o similares para evitar rayar la superficie del piso.

Proteja su piso del calor directo excesivo, la variación de temperatura o la luz solar directa usando cortinas, persianas y controles de temperatura.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.

*En los pisos de color claro, la suciedad y el desgaste se notan más que en los colores oscuros, tener mayor precaución.