



arkos NATURALS

ARKOSTONE®

- Classic
- Translucent
- Flex
- 3D Autoadhesivo

Versión: AK003

Fecha actualización: 17-01-2025

Reemplaza la versión: AK002



Arkostone es un revestimiento ligero y flexible hecho de piedra natural, producido a través de un proceso de delaminación que separa una fina capa de cuarcita o pizarra. Esta capa se combina con resina y fibra de vidrio, lo que le proporciona tanto resistencia como versatilidad. Arkostone puede aplicarse a casi cualquier tipo de superficie de construcción y ofrece diversas ventajas como su durabilidad, impermeabilidad, y su fácil instalación y mantenimiento.

El Arkostone en concreto, metal y madera se elabora a partir de una mezcla de resinas, minerales y metales líquidos, aplicados sobre moldes previamente cubiertos con fibra de vidrio y resina, obteniendo como resultado láminas con acabados naturales, flexibles, ligeros y adaptables.



Beneficios


- Acabado 100% natural
- Amigable con el medio ambiente
- Flexibilidad
- Bajo mantenimiento
- Bajo peso
- Estabilidad dimensional



Aplicaciones

- Fachadas*
- Revestimientos*
- Enchapes*
- Cielo falsos*


*Varía según la referencia **

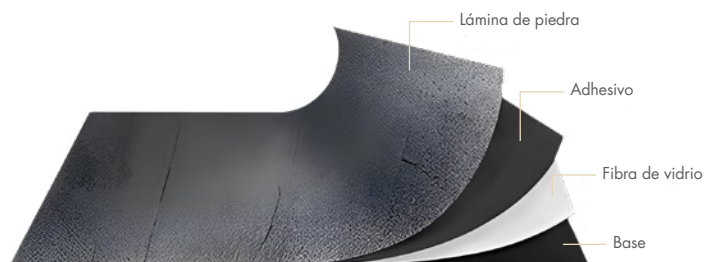


Colores




Classic
Pink Multi



Classic
S White



Classic
Black



Classic
South Grey



Translucent
Indian Autumn



Translucent
Multicolour




Colores




Translucent
S White



Flex
Ocean



Flex
Black



Autoadhesivo
Jeera Green



Autoadhesivo
Autumn Rustic



Autoadhesivo
Gold Green



Especificaciones técnicas

	Classic	Translucent	Flex	3D Autoadhesivo
Material	Concreto polímero, resina de poliéster y fibra de vidrio	1.350	1.350	1.350
Uso	Interior - Exterior	Interior - Exterior	Interior	Interior
Espesor	2,5 mm	1,5 - 2,5 mm	1,2 - 2 mm	1,5 a 2,5 mm
Ancho	0,60 m	0,60 m	1,22 m	0,15 m
Ancho Útil	0,60 m	0,60 m	1,20 m	0,15 m
Largo	1,22 m	1,22 m	2,44 m	0,60 m
Acabado	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural
Peso por unidad	Aproximadamente 0,35 kg/pieza	Aproximadamente 0,35 kg/pieza	Aproximadamente 0,35 kg/pieza	Aproximadamente 0,35 kg/pieza



Instrucciones de instalación

1. Medir Arkostone sobre superficie a instalar.
2. Corte con tijera.
3. Limpie la cara posterior.
4. Con pistola agregar el Adhesivo alrededor de la cara posterior de la lámina luego en dirección horizontal y vertical.
5. Pegue el Arkostone sobre la superficie deseada.
6. Pase un rodillo asegurando el esparcimiento uniforme del adhesivo.
7. Aplicar sellante (Opcional).
8. Aplicar boquilla en las juntas (Opcional).





Manipulación y mantenimiento

Es un producto de piedra natural, por lo cual se recomienda el sellado del mismo dependiendo de las aplicaciones en las que se utilice.

Para limpiar la superficie basta con utilizar agua y detergente común, o en caso de ser necesario para quitar manchas de grasa o aceites puede utilizarse hidro lavadoras de baja presión para ahorrar tiempo y consumo de agua.

No golpee el material durante la descarga y sujételo muy bien durante el transporte.



Garantía

Todos los modelos de Arkostone cuentan con una garantía de 10 años.

Arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalaciones, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.



arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter

