

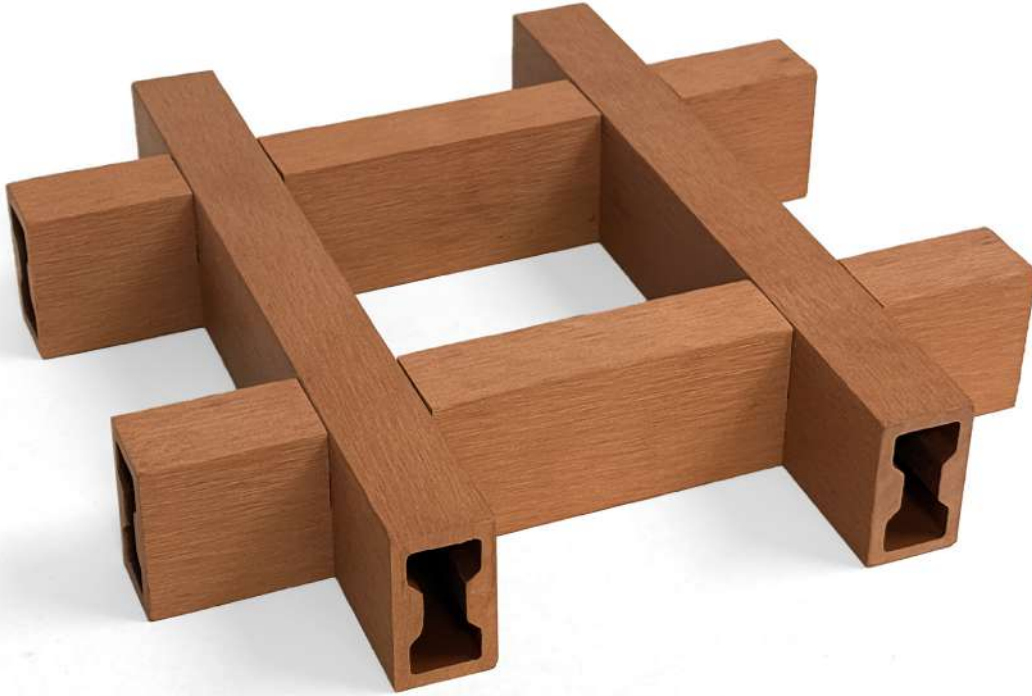


WPC
ARKOWOOD® X

arkos®

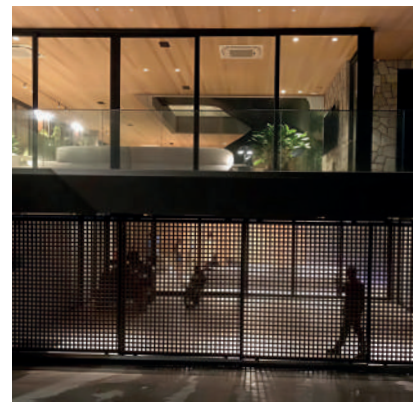

Inspirado en la esencia del *muxarabi*, **Arkowood X es un sistema de listones que une arte y funcionalidad** para dar vida a espacios con carácter. Ideal para fachadas que respiran, muros que filtran la luz con elegancia y divisiones que ofrecen privacidad sin perder conexión visual. Este producto aporta calidez con su textura natural tipo madera y se destaca por su diseño contemporáneo y minimalista, además, **ofrece alta durabilidad, resistencia a la intemperie y un enfoque sostenible**, convirtiéndose en un aliado esencial para proyectos arquitectónicos modernos.

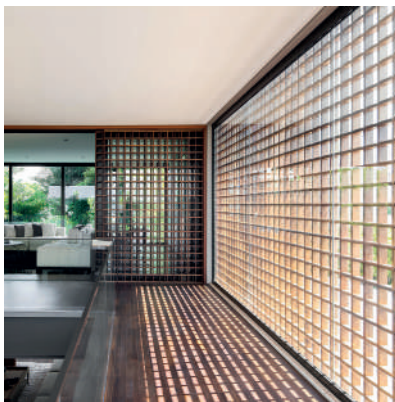

FACHADAS Y ENVOLVENTES



Beneficios

- No requiere mantenimiento sellos o barniz
- Fácil de instalar
- Apariencia de madera natural
- Durabilidad
- Mayor estabilidad dimensional
- Mayor distanciamiento entre apoyos




Aplicaciones


- Fachadas / divisiones
- Pérgolas
- Celosías
- Quiebrasoles o persianas
- Exteriores
- Muros divisorios
- Aeropuertos y terminales
- Centros comerciales
- Cielo falsos




Colores




Nogal



Arena




Teka



Gris oscuro



Cedro*



Café oscuro*




Terra*

*Colores bajo pedido.




Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas	
Características	ARKOWOOD H  30 x 50
Clasificación	Fachadas y Revestimientos
Categoría	Eco madera
Uso	Exterior - Interior
Estructura	Ver plano de detalle
Material	WPC
Acabado	Maderable
Unidad de medida	↔ Ancho: 130 mm ↑↓ Alto: 240 mm ↗ Espesor: 50 mm
Peso por módulo	41 Kg.
Tamaño módulo	1.30 x 2.40 m
Espacio	10.8 x 10.8 cm (aprox.)

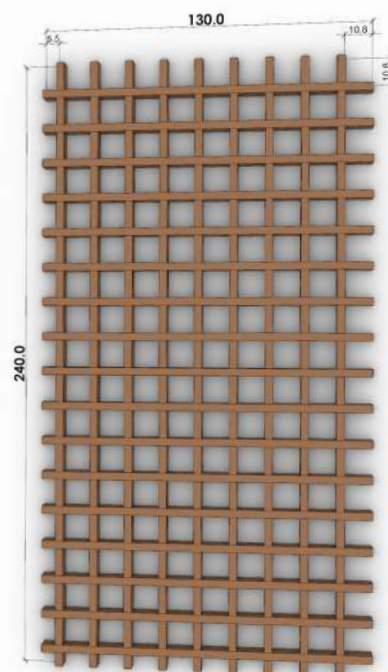





Accesorios



PERFIL DE UNIÓN.
Permite mejorar la estructura del ensamble entre módulos. Puede sujetarse con tornillos o pegamento, según convenga al diseño o instalación.




"L" DE AMARRE.
Estas piezas se fijan con tornillos o pegamento. Se recomienda un mínimo de 6 unidades para asegurar una sujeción firme y estable.




INSERTAR PERFIL DE ALUMINIO.
Se coloca en el interior del módulo, aportando mayor rigidez y estructura interna al sistema.



Recomendaciones de Instalación

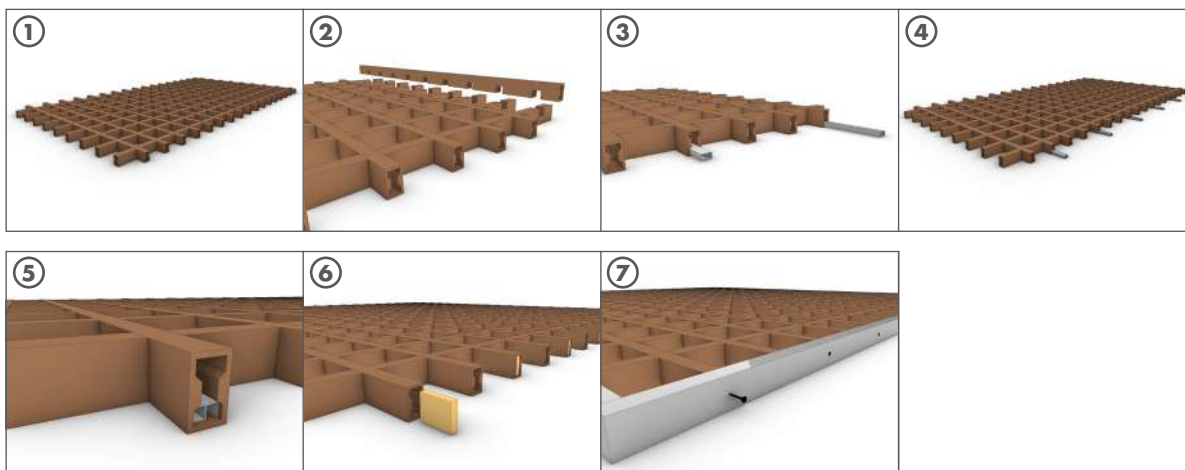

- ② **Detalle de fabricación.** Proceso por CNC para mayor exactitud en cuanto encaje y distancias de esta, además de pegamento en el encaje permitiendo más estabilidad de las piezas.
- ③ Insertar perfil mosquitero (cantidad 6) dentro del **Arkowood X** (imagen 4), aportando mayor rigidez y estructura interna al sistema. Se recomienda aplicar pegamento a los perfiles.
- ⑥ **Nota.** para sujetar a marco perimetral se recomienda insertar alma en madera con el fin de poder atornillar desde afuera.

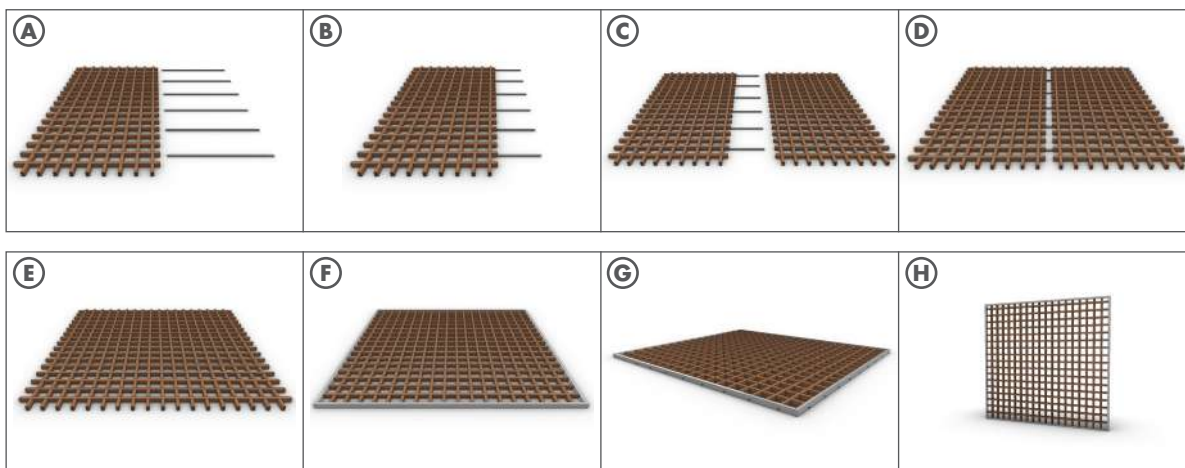

- Ⓐ **Perfil de unión (cantidad 6).** Repartir el perfil para que comparta ambos módulos, se utiliza para conectar uno o mas módulos, asegurando una estructura firme y estable. Se recomienda aplicar pegamento a los perfiles.



Manipulación y mantenimiento

- Los listones de los paneles **ARKOWOOD® X** presentan una apariencia de madera natural y están diseñados para evolucionar de forma natural con el paso del tiempo. El patrón superficial tenderá a estabilizarse progresivamente hasta adquirir un tono más uniforme; la mayor parte de este proceso ocurre durante el primer año posterior a la instalación, sin afectar el desempeño del material.
- Se recomienda realizar limpiezas periódicas con el fin de preservar la estética del material y garantizar su durabilidad a largo plazo.
- Durante la manipulación, descarga y transporte, evite golpes, impactos o fricciones innecesarias. Asegure correctamente los listones durante su traslado y manipúlelos con cuidado para prevenir deformaciones o daños superficiales.
- **Para el almacenamiento:**
 - No apile más de 40 unidades en posición vertical.
 - No coloque elementos pesados sobre el producto almacenado.
 - Almacene los listones sobre pallets o bases rígidas, firmes y uniformes.
 - Proteja el material de la intemperie utilizando cubiertas no translúcidas (polietileno negro, cartón u otros materiales similares), garantizando siempre una adecuada ventilación.
- ⚠ En caso de derrames o contaminación superficial, limpie inmediatamente retirando la sustancia derramada. Si el contaminante es abrasivo, elimínelo en seco sin frotar. Posteriormente, lave con agua caliente y seque con un paño suave. No frote la superficie de manera agresiva.
- El material puede limpiarse mediante lavado a presión, utilizando una presión máxima recomendada de **1.100 psi**. Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y mantenga una distancia adecuada para evitar daños en la superficie.
- Para reducir la acumulación de polvo y facilitar el mantenimiento, se recomienda la aplicación de un sellador específico para **WPC** (por ejemplo, selladores **DEVA** u otros equivalentes), siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.
- ⚠ Es preferible aplicar el sellador en horas de la mañana o en la noche, cuando la superficie esté fría, para evitar una evaporación acelerada del producto.



Garantía

Todos los modelos de ARKOWOOD® X cuentan con una garantía de 10 años.

Arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores. La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.