

ARKOFLOOR MFB

PISO ORGÁNICO

arkos®

ARKOFLOOR MFB es un piso de alto desempeño fabricado con un innovador núcleo de Tablero de Fibra Mineral (Mineral Fiber Board - MFB), diseñado para ofrecer una combinación excepcional de resistencia, estabilidad y estética.

Una de sus principales ventajas es su recubrimiento de óxido de aluminio (Aluminum Oxide Coating), una capa protectora de alta resistencia que incrementa la durabilidad del piso al ofrecer una excelente protección contra el desgaste, los rayones y la abrasión, preservando su acabado decorativo incluso en zonas de alto tráfico y facilitando su mantenimiento.

Su composición mineral le proporciona una alta estabilidad dimensional y una excelente resistencia al agua, mientras que su superficie texturizada reproduce con gran realismo la apariencia y el tacto de la madera natural. Además, incorpora el sistema de instalación Click Unilin, que permite un montaje rápido, limpio y sin adhesivos, convirtiéndolo en una solución ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan diseño, rendimiento y facilidad de instalación.



PISOS INTERIORES



ARKOFLOOR MFB

PISO ORGÁNICO

arkos®



Beneficios

- Alta resistencia a la abrasión y el desgaste
- Excelente estabilidad dimensional
- Resistencia química
- Ignífugo (Bfl-s1 · Clase I)
- Acabado EIR, apariencia de madera natural
- Gran resistencia a manchas y rayones
- Antideslizante (Clase DS)
- Fácil limpieza y bajo mantenimiento
- Ideal para alto tránsito comercial




Aplicaciones

- Habitaciones
- Baños (no en duchas)
- Salas de cine
- Restaurantes
- Colegios
- Gimnasios
- Hoteles
- Consultorios




Colores



Golden Oak




Silver Ash Oak



Natural Sand Oak




Especificaciones técnicas

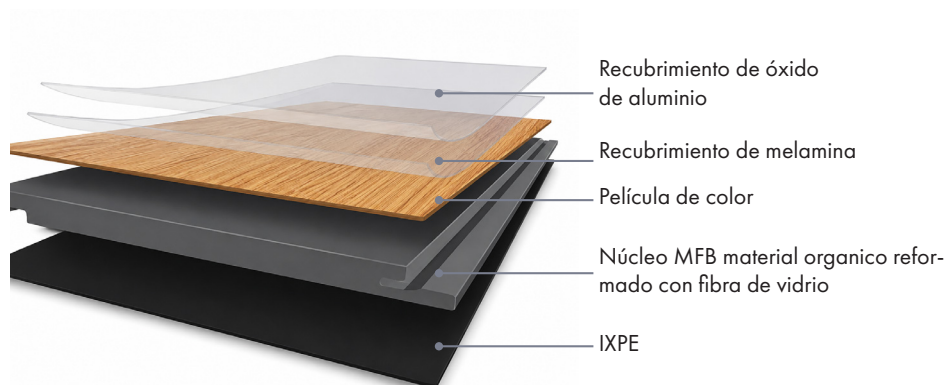



Especificaciones técnicas

	Propiedad	Especificación
1	Composición	Tablero de Fibra Mineral (MFB) + Papel Melamínico
2	Material	Dióxido de silicio 40-70%; Resina epóxica 30-50%; Isocianato 10-15%
3	Espesor	8 mm + 1,5 mm IXPE (9,5 mm total)
4	Dimensiones	1215 × 193 mm
5	Hinchamiento	0,30 %
6	Clase de resistencia	AC4
7	Sistema de instalación	UniCLICK (sin adhesivo)
8	Superficie	Texturizada
9	Bisel	V pintado
10	Densidad	1400 kg/m ³
11	Aplicación	Residencial y Comercial
12	Empaque	8 pzs x caja 1,8m ²

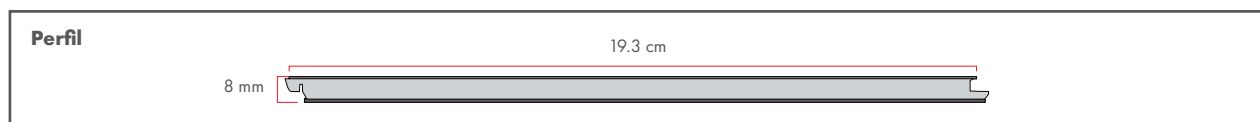



Recomendaciones de Instalación

Recomendaciones de instalación


Aclimate el piso a temperatura y humedad ambiente durante 48 horas previas a su instalación.

Mantenga el producto y el suelo limpio de polvo, residuos y sobrantes de obra. Verifique la base del piso este perfectamente bien nivelado y sin imperfecciones.


Revise que la pared en la que inicia el proceso este a escuadra de la pared opuesta, manteniendo un espacio libre de 6 a 10 mm.

Inicie el proceso dejando el diseño contra la pared y siguiendo el sistema de ensamble uniclick insertando el listón en un ángulo de 30° mientras presiona.


De ser necesario, fije perfiles y zócalos en **PVC** compatibles con el producto, hasta el final y luego de presionar todas las uniones para verificar la correcta instalación




Verifique que la base del piso este correctamente nivelada




Tenga en cuenta una dilatación de 10mm en el contorno o perímetro




Si el área a instalar supera los 10 m² implemente una junta de dilatación por medio de pirlan o similar.



Para hacer ajustes o acoplamiento entre lamas use maso de caucho



Instale lamas de varias cajas con el fin de mitigar el acabado o tono.



Recuerde no exponer directamente a los rayos del sol

ARKOFLOOR MFB

PISO ORGÁNICO

arkos®



Manipulación y mantenimiento

Barra o aspire regularmente para eliminar la arena que puede rayar su piso nuevo.

Lave el piso con un detergente neutro. No limpie con acetona, tolueno y otros productos químicos sin una construcción profesional.

No aplique esmalte / sellador ya que esto puede resbalar el piso.

Limpie los derrames rápidamente con un trapo o trapeador húmedo.

Los muebles o equipos pesados que se mueven por el piso deben estar provistos de almohadillas de fieltro, deslizadores planos o similares para evitar rayar la superficie del piso.

Proteja su piso del calor directo excesivo, la variación de temperatura o la luz solar directa usando cortinas, persianas y controles de temperatura.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.

*En los pisos de color claro, la suciedad y el desgaste se notan más que en los colores oscuros, o sea tener mayor precaución.



Recomendaciones de instalación

Antes de instalar verifique una buena linealidad en su muro.

Instale los clips de fijación cada 35 a 40 cm mediante tornillo de ensamble o chazo dependiendo de su base.

Acople el guarda escoba a presión sobre los clips previamente instalados.

Si tiene cables sueltos, ubíquelos entre los espacios vacíos del guarda escoba.



Garantía

Todos los modelos de Arkofloor cuentan con una garantía de 10 años para uso residencial y 5 años para uso comercial

Arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter

